
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Faretti da incasso per interno

Faretto LED da incasso rotondo - 5W - 400mA - Bianco - Orientabile - Bianco naturale - Serie Flip XL



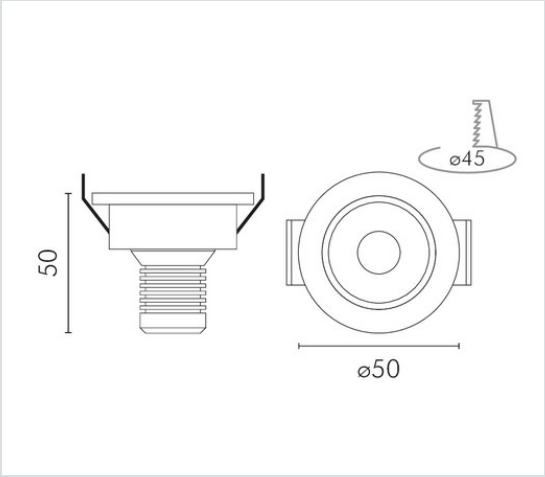

JO390/017NW

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: 50mm
Dimensioni: 50mm x 50mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: 45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 425lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 38
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 110mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: 10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 9Vdc
Corrente Led: 400mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

JO390/017NW
Faretto led 5W 4000K Bianco Alim.incl.

Scheda Prodotto

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unit
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati


CODICE	DESCRIZIONE
KL832-02	Alimentatore per LED a corrente costante 6W - 350mA
KL836-02	Alimentatore per LED a corrente costante 12W - 350mA


Foto Prodotto





Disegni Tecnici

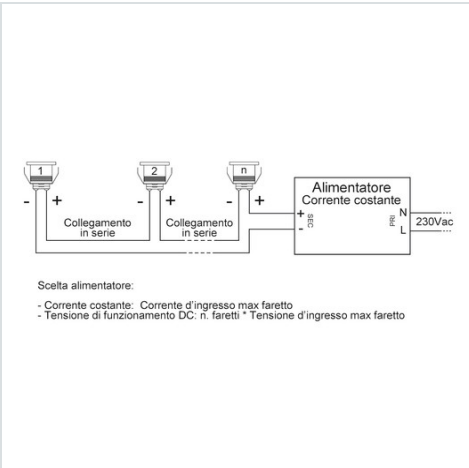

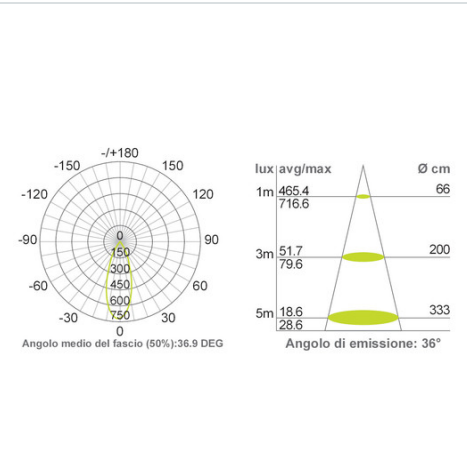

Scheda Prodotto

Accessori



Alimentatore 400mA corrente costante