
Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico / Tensione fissa

Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,5mm - Positivo centrale



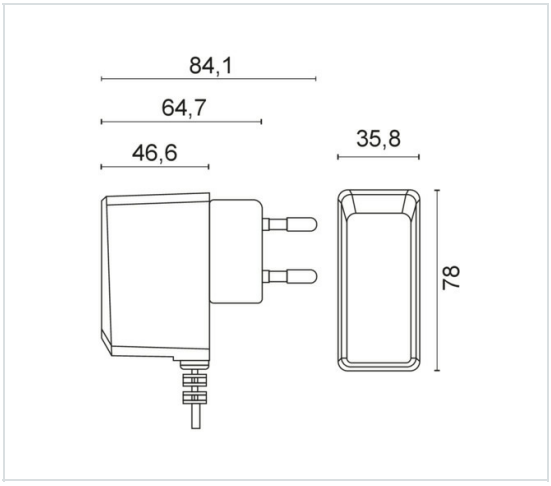

KD300024-1202

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso AC: 100.0-240.0Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50.0/60.0Hz
Potenza: 24.0W
Tensione d'uscita CV: 12.0V
Range correnti d'uscita: 2000.0mA
Regolazione di carico: 5.0%
Regolazione di linea: 3.0%
Tolleranza tensione d'uscita: 5.0%
Ripple: <120.0mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 78.0 x 33.0 x 83.0mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 5,5x2,5mm
Polarit: positivo centrale
Nr. Connettori: 1

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10.0/30.0C

KD300024-1202
Alim.Switch Plug-in 12V 2A con.5,5x2.5 mm
Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 50 scatole Prezzo per: unit Multiplo di vendita: 1pz.