SCHEDA PRODOTTI - KW3-25

TRACON

Finecorsa micro, respingente a leva con molla

Numero articolo: KW3-25 (EAN :5997374132022)

Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 52mm, 4,8x0,5 mm, IP00



2 YEARS WARRANTY

[mm²] 0,75-1,5 — Cavi connettibili

Ui 500 V — Tensione nominale di isolamento

×10⁶ — Durata meccanica

IP 00 — Protezione

Ta -25..+80°C — Temperatura ambiente

ON-OFF-ON... sc/h ×600 — Frequenza di commutazione (cicli/ore)

Ith 10 A — Corrente nominale termca regolabile (A)

Ie (DC 13, 250 V) 0,3 A — Corrente nominale di esercizio

Ie (AC 15, 230 V) 10 A — Corrente nominale di esercizio

Riepilogo prodotti

larghezza del sensore:	10,3 mm	numero di contatti di riposo:	1
altezza del sensore:	15,9 mm	numero di contatti di chiusura:	1
lunghezza del sensore:	27,8 mm	numero di contatti invertitori:	1
corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:	2 A	Attacco Lampada:	plastica
corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230…	0,3 A	Tipologia di azionamento:	asta a molla
funzione di commutazione:	organo di comando lento	esecuzione del coll…	collegamento a connettore piatto

SCHEDA PRODOTTI - KW3-25

Finecorsa micro, respingente a leva con molla

Numero articolo: KW3-25 (EAN :5997374132022)


Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 52mm, 4,8x0,5 mm, IP00

temperatura ambiente durante il funziona…	-25 -80 °C
grado di protezione (IP):	IP00
Garanzia:	2 anno

MAGGIORI INFORMAZIONI

TRACON	
KW3-25	4.8 × 0.5 mm

disegno dimensionale

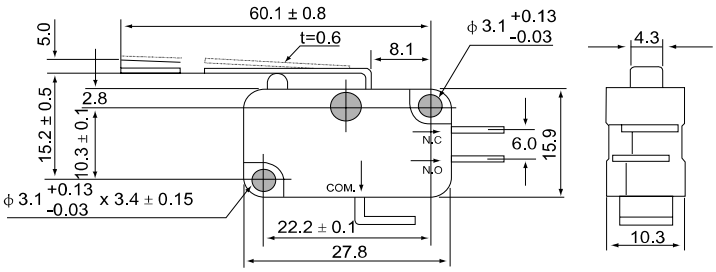

disegno dimensionale

