SCHEDA PRODOTTI - KW3-35

Finecorsa micro, respingente a leva con molla

Numero articolo: KW3-35 (EAN :5997374132046)

Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 28mm, 4,8x0,5 mm, IP00



2 YEARS WARRANTY

[mm²] 0,75-1,5 — Cavi connettibili	Ui 500 V — Tensione nominale di isolamento
×10⁶ — Durata meccanica	IP 00 — Protezione
Ta -25..+80°C — Temperatura ambiente	ON-OFF-ON... sc/h ×600 — Frequenza di commutazione (cicli/ore)
Ith 10 A — Corrente nominale termca regolabile (A)	Ie (DC 13, 250 V) 0,3 A — Corrente nominale di esercizio
Ie (AC 15, 230 V) 10 A — Corrente nominale di esercizio	

Riepilogo prodotti

larghezza del sensore:	10,3 mm	numero di contatti di riposo:	1
altezza del sensore:	15,9 mm	numero di contatti di chiusura:	1
lunghezza del sensore:	27,8 mm	numero di contatti invertitori:	1
corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:	2 A	Attacco Lampada:	plastica
corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230…	0,3 A	Tipologia di azionamento:	asta a molla
funzione di commutazione:	organo di comando lento	temperatura ambiente durante il funziona…	-25 -80 °C

SCHEDA PRODOTTI - KW3-35

Finecorsa micro, respingente a leva con molla

Numero articolo: KW3-35 (EAN :5997374132046)


Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 28mm, 4,8x0,5 mm, IP00

Garanzia: 2 anno

MAGGIORI INFORMAZIONI

TRACON	
KW3-35	4.8 × 0.5 mm


disegno dimensionale

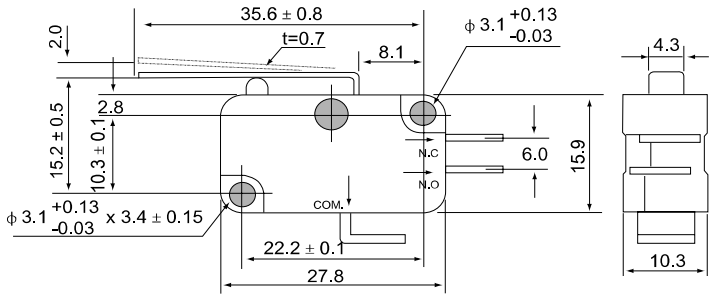

Finecorsa micro, respingente a leva con molla

Numero articolo: KW3-35 (EAN :5997374132046)
Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 28mm, 4,8x0,5 mm, IP00

disegno dimensionale

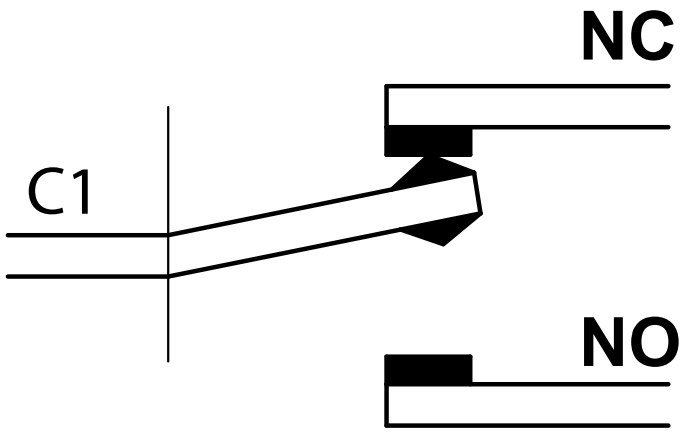

Finecorsa micro, respingente a leva con molla

Numero articolo: KW3-35 (EAN :5997374132046)
Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 28mm, 4,8x0,5 mm, IP00

disegno dimensionale

