
Scheda Prodotto

Prodotti / Elettrico / Adattatori / Temporizzatori

Timer digitale settimanale - 12V



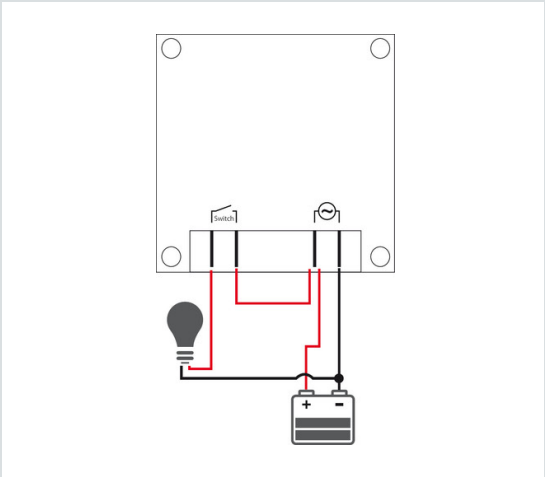

23-272

Timer digitale che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici ad esso collegati come lampade ed elettrodomestici.

Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a 20 volte per giorno.

Dotato di modalità per il funzionamento continuo
Precisione di programmazione 1 minuto
Adatto per uso interno
Collegamenti tramite morsetti faston 6,3mm
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Corrente: 10A nominale (16A picco)
Potenza: 120W nominale (192W picco)
Assorbimento a vuoto:
(OFF), corrente 5 mA, energia 0,06 W
(ON), corrente 30 mA, energia 0,36 W
Isteresi: 1 sec/day (25°C)
Correzione automatica dell'errore temporale: ±60 secondi, settimanale
Intervallo di tempo: da 1 minuto a 168 ore
Batteria tampone: 1.2V 40mAh Ni-MH
Display: LCD
Temperatura ambiente: -10 ~ 40°C
Umidità ambiente: 35~85% RH (senza condensa)
Peso: circa 60g

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 12V
Corrente max: 16A
Potenza max collegabile: 192W

23-272
Timer digitale 12V
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 8 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.